

強力アイフック



特殊合金鋼に熱処理を施した強力タイプの環付フックです。
従来の環付フックと異なり、D寸法が大きいので玉掛作業が容易に行う事が出来ます。また、高強度化と軽量化を両立している製品で、より安全に使用していただく事が可能です。

ブルーフロード = 使用荷重 × 2倍

安全率 = 使用荷重 × 5倍以上

Product Features 製品の特徴

- 全て国内自社製造です (MADE IN JAPAN)
- 鋼材は全て自社で管理しています
- 全サイズ工場証明書の発行が可能(有償)
- ロット番号と出荷日からトレーサビリティが取れます
- 輸出制限に該当するものではありません。
- 社内独自の鍛造方法で製品の形がきれい

【強力アイフック】 単位=mm

クロメートメッキ

パレットや小穴にもラクラク、とても便利です。

使用荷重		B'	D	E	H	d	L	M	参考重量 (kg)
tf	(KN)								
0.3t	(2.94)	21	28	18	12	8	83	11	0.15
0.5t	(4.9)	21	31	19	16	9	91	16	0.26
1.0t	(9.8)	26	40	24	18	10	108	19	0.40
1.5t	(14.7)	33	48	27	21	14	131	24	0.70
2.0t	(19.6)	37	65	32	32	15	153	25	1.3
3.0t	(29.4)	43	80	44	35	18	185	30	2.2


B' : バネ付

大内径楕円リング

特殊合金鋼に熱処理を施した楕円リングです。カップリング等の連結に更にこだわり従来型と比べ材料径を見直し、使い勝手はそのまま軽量化を実現しました。サイズが豊富で、数ある種類の中から最適なサイズを選ぶことが出来ます。
ブルーフロード = 使用荷重 × 2倍 安全率 = 使用荷重 × 5倍以上

【大内径楕円リング】 単位=mm

鉄

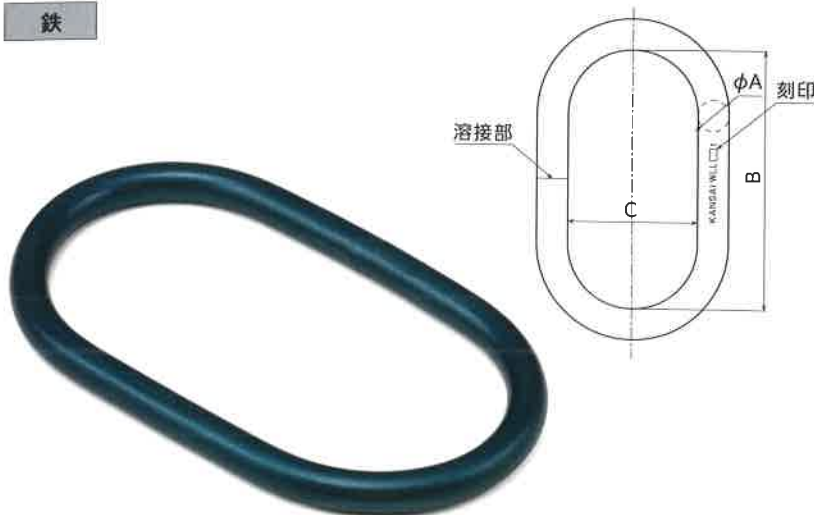

品名(呼び) 使用荷重 (tf)	寸法 A×B×C	参考重量 (kg)
NKWR- 2t	16×200×100	0.9
NKWR- 3t	19×240×120	1.5
NKWR- 5t	25×280×140	3.1
NKWR- 8t	28×280×140	3.9
NKWR- 10t	32×300×150	5.5
NKWR- 16t	36×300×150	7.1
NKWR- 20t	44×350×210	13.0
NKWR- 25t	55×400×250	23.0
NKWR- 30t	45×300×180	12.9