



特殊鋼 チェーンスリングG80 《 構成金具 》

● このアイタイプの金具はワイヤーロープなど多様なつり具に対してもご使用いただけます。



MP 特殊鋼V級チェーン(G100と兼用)

型式	最大使用 荷重(t)	チェーン 線径(mm)	寸法(mm)				重量 (kg/m)
			D	P	A	B	
MP-005	0.5	5.0	5.0	15.0	6.3	17.0	0.45
MP-006	1.1	6.3	6.3	19.0	7.9	21.0	0.85
MP-007	1.6	7.1	7.1	21.0	9.6	24.8	1.0
MP-008	2.0	8.0	8.0	24.0	10.0	26.5	1.4
MP-010	3.2	10.0	10.0	30.0	12.9	34.2	2.2
MP-013	5.0	13.0	13.0	39.0	17.5	45.5	3.8
MP-016	8.0	16.0	16.0	48.0	21.4	55.9	6.5
MP-020	12.5	20.0	20.0	60.0	26.4	69.9	10.1

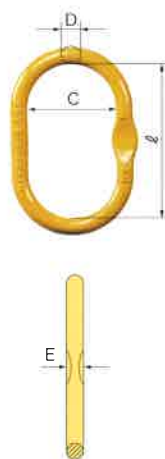


A マスターリンク

型式	最大使用 荷重(t)	チェーン線径(mm)		金具寸法(mm)				重量 (kg)
		1本つり	2本つり	ℓ	C	D	E	
A3006	1.0	6.3	5.0	82	48.5	10	6.1	0.17
A3007	2.0	7.1	6.3	122	66	13	6.8	0.4
A3010	3.2	10.0	7.1	140	78	16	8.8	0.6
A3013	5.0	13.0	10.0	148	88	22	12.0	1.4
F1310	6.4	16.0	10.0	163	95	22	14.0	1.7
F1613	10.0	20.0	13.0	185	105	28	14.0	2.6
MF19-8	13.0	20.0	16.0	200	120	30	—	3.5
F2216	16.0	20.0	16.0	240	140	34	16.0	5.1
F2619	24.0	※	20.0	250	150	40	19.0	8.0
A2622	24.0	※	※	340	180	45	29.1	12.8
A3226	32.0	※	※	350	190	50	34.1	17.2
A3632 (A4036)	50.0	※	※	400	200	60	49.7	27.1

※ ワイヤロープメーカーの選定基準を参考にしてください。

LA 大型マスターリンク

型式	最大使用 荷重(t)	金具寸法(mm)			重量 (kg)
		ℓ	C	D	
LA-22	4.5	260	140	22	2.5
LA-26	6.5	260	140	26	3.6
LA-32	14.0	260	140	32	5.6
LB-32	10.0	350	190	32	8.0
LB-36	16.0	350	190	36	11.0
LC-36	10.0	460	250	36	12.0
LC-40	16.0	460	250	40	16.0



YA カップリング

型式	最大使用 荷重(t)	チェーン 線径(mm)	金具寸法(mm)					重量 (kg)
			ℓ	B	G	C	K	
YA-05	0.5	5.0	36	10	6	14	33	0.04
YA-06	1.0	6.3	43	15	7	17	44	0.1
YA-07	1.6	7.1	57	18	9	22	50	0.2
YAX-08	2.0	8.0	59	18	9	22	50	0.16
YA-10	3.2	10.0	68	26	11	27	67	0.3
YA-13	5.0	13.0	91	30	16	36	82	0.7
YA-16	6.4	16.0	101	36	19	39	105	1.1
YA-20	10.0	20.0	117	42	23	44	117	1.7
YA-26	16.0	26.0	161	56	30	51	166	5.0

※ 2ヶカップリングはG100用YAX-08で対応しております。



SG マスターリンクアッセンブリー

型式	最大使用 荷重(t)	チェーン線径(mm) 3本つり, 4本つり	金具寸法(mm)				金具寸法(mm)				重量 (kg)
			ℓ	f	C ₁	D ₁	P	C ₂	D ₂	E	
SG7-8※	2.5	6.3	280	160	95	20	120	70	14	8.1	2.0
SG8-8	4.0	7.1/8.0	300	160	110	22	140	80	16	7.4	3.1
SG10-8	6.2	10.0	350	190	110	26	160	95	20	9.8	3.9
SG13-8	10.5	13.0	420	230	130	33	190	110	26	14.0	6.0
SG16-8	16.0	16.0	505	275	150	38	230	130	33	18.0	12.2
SG20-8	25.0	20.0	615	340	180	45	275	150	38	29.2	28.0

※ 5mmチェーンは使用できません。

※ 最大使用荷重は、吊り角度90度で減率した値を表示しています

