



安全係数 5 以上

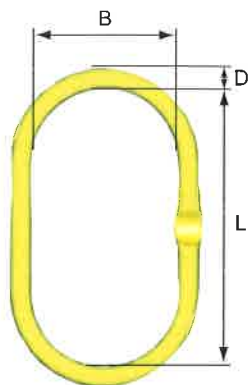

MFX マスターリンク (大型クレーンフック用) B 寸法 180mm

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。1 本吊りから 2 本吊りまで使用できます。シングルロック CL、ダブルロック CLD、シングルグラブ CG、ダブルグラブ CGD とあわせてご使用ください。


名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)		寸法 (mm)			質量 (kg)
		1 本吊り	2 本吊り	L	B	D	
MFX-108-10	3.2	8/10	8	340	180	25	3.7
MFX-1310-10	5.2	13	10	340	180	28	4.7
MFX-1613-10	8.0	16	13	340	180	34	7.1
MFX-2016-10	11.5	20	16	340	180	40	9.7

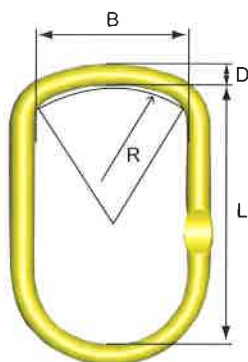

MFH マスターリンク (大型クレーンフック用)

大型クレーンでの使用に適した、より開口部の大きなマスターリンクです。「ハイブリッド」として下の部分は普通のマスターリンクの形状で、上の部分はクレーンフックにぴったり合う形状です。1 本吊りから 4 本吊りまで使用できるマスターリンクです。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm)			寸法 (mm)				質量 (kg)
		1 本吊り	2 本吊り	3・4 本吊り	L	B	D	R	
MFH-1310-10	5.0	13	8/10	8	230	125	22	118	2.0
MFH-1613-10	10.0	16	13	10	250	135	28	132	3.6
MFH-2016-10	14.0	20	16	13	280	135	32	100	5.2
MFH-2220-10	22.0	-	20	16	320	175	40	120	9.6
MFHW-2220-10	18.0	-	20	16	355	225	40	160	10.9

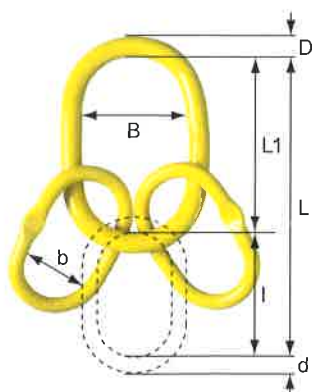

MT 親子リンク

サブリンク付マスターリンクで、3・4 本吊りにご使用ください。GA/G カップリングでチェーンと接続したり、ワイヤスリング用としてご使用ください。

注) 使用荷重は 60 度吊り減率を含むものです。

名称	使用荷重 (t)	チェーン線径 (mm) 3・4 本吊り	寸法 (mm)							質量 (kg)
			L	B	øD	l	b	ød	L1	
MT-6-10	2.6	6	280	90	19	120	60	13	160	1.8
MT-8-10	4.2	8	300	95	22	140	80	17	160	3.0
MT-10-10	8.3	10	360	120	30	160	95	22	200	6.4
MT-13-10	15.6	13	440	150	40	190	110	28	250	13.6
MT-16-10	21.0	16	500	200	50	200	120	32	300	23.3
MT-20-10	26.0	20	550	200	55	250	150	40	300	34.4
MT-22-10	39.0	22	610	200	60	260	140	45	350	45.6
MT-26-10	52.0	26	730	250	70	280	160	50	450	70.6
MT-32-10	72.0	32	730	260	80	280	160	55	450	91.9